

BACH

CASABELLA

by BACH

PIZARRA



Ihrem Vorhaben verbunden.




Fliesen





Pizarra | 60 x 60 cm
60 x 120 cm

INDOOR

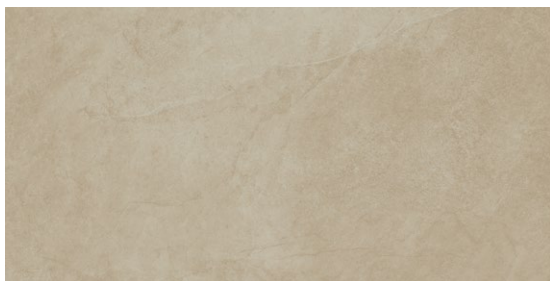

cream



grey



darkgrey



antracite

Artikelnr.	Bezeichnung		Format in mm
11404284	Fstz. cream	R10/B IV Rekt.	600x600x8
11404281	Fstz. grey	R10/B IV Rekt.	600x600x8
11404282	Fstz. dark grey	R10/B IV Rekt.	600x600x8
11404283	Fstz. antracite	R10/B IV Rekt.	600x600x8
11404285	Fstz. cream	R10/B IV Rekt.	600x1200x10
11404279	Fstz. grey	R10/B IV Rekt.	600x1200x10
11404280	Fstz. dark grey	R10/B IV Rekt.	600x1200x10
11404278	Fstz. antracite	R10/B IV Rekt.	600x1200x10





OUTDOOR

Pizarra | 60 x 60 cm
45 x 90 cm



cream



grey



darkgrey



antracite

Artikelnr.	Bezeichnung		Format in mm
11401264	Fstz. cream	R11/B IV Rekt.	600x600x20
11401265	Fstz. grey	R11/B IV Rekt.	600x600x20
11401266	Fstz. dark grey	R11/B IV Rekt.	600x600x20
11401267	Fstz. antracite	R11/B IV Rekt.	600x600x20
11346059	Fstz. cream	R11/B IV Rekt.	450x900x20
11346056	Fstz. grey	R11/B IV Rekt.	450x900x20
11346057	Fstz. dark grey	R11/B IV Rekt.	450x900x20
11346058	Fstz. antracite	R11/B IV Rekt.	450x900x20



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/
TECHNICAL CHARACTERISTICS/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/
CARATTERISTICHE TECNICHE

PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ Eb≤0,5%; EN 14411 GRUPA BIa; SZKLIWIONE (GL)

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb≤0.5%; EN 14411 Group BIa; Glazed (GL)
Trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme von Eb≤0,5%; EN 14411 Gruppe BIa; Glasiert (GL)
Керамическая плитка сухого прессования с водопоглощением Eb≤0,5%; EN 14411 группа BIa; глазурованный (GL)
Piastrille ceramiche pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb≤0,5%; EN 14411 gruppo BIa; smaltato (GL)

NAZWA/ COLLECTION NAME/ NAME/ НАЗВАНИЕ/ NOME	KOLOR/ COLOUR/ FARBE/ ЦВЕТ/ COLORE	POWIERZCHNIA/ SURFACE/ OBERFLÄCHE/ ПОВЕРХНОСТЬ/ SUPERFICIE	FORMAT [cm]/ DIMENSION [cm]/ FORMAT [cm]/ ФОРМАТ [cm]/ FORMATO [cm]	GRUBOŚĆ [mm]/ THICKNESS [mm]/ DICKE [mm]; ТОЛЩИНА [мм]/ SPESSORE [mm]	REKTYFIKACJA/ RECTIFIED/ REKTIFIZIERTE FLIESEN/ ИСПРАВЛЕНИЕ/ RETTIFICA
PIZARRA	ceram grey dark grey antracite	mat	60x60	8,0	✓
			60x120	10,0	✓

WŁAŚCIWOŚCI/ PHYSICAL PROPERTIES/ EIGENSCHAFTEN/ СВОЙСТВА/ PROPRIETÀ	METODA BADANIA TEST METHOD TESTMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ METODO DI PROVA	WYMAGANIA NORMY REQUIREMENTS NORMANFORDERUNGEN ТРЕБОВАНИЯ НОРМЫ VALORE RICHIESTO DALLE NORME	SREDNIE OSIĄGNIĘTE PARAMETRY MEAN VALUE ACHIEVED DURCHSCHNITTTLICH ERREICHTE PARAMETER СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ PARAMETRI MEDI RAGGIUNTI
NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%] WATER ABSORPTION [%] WASSERAUFNAHME [%] ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ [%] ASSORBIMENTO D'ACQUA [%]	EN ISO 10545-3	≤ 0,5	0,3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²] FLEXURAL TENSILE STRENGTH [N/mm²] BIEGEFESTIGKEIT [N/mm²] ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ [Н/мм²] RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	≥ 35	40
SIŁA ŁAMIĄCA [N] BREAKING STRENGHT [N] BRUCHLAST [N] ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [Н] FORZA DI ROTTURA [N]	EN ISO 10545-4	≥ 1 300	1 500
MROZOODPORNOŚĆ FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI ABRASION RESISTANCE PEI ABRIEBFESTIGKEIT PEI ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI)	EN ISO 10545-7	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	4
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE RESISTANCE TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 10545-14	min. 3 мин. 3	5
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEM. DOM. UŻYTKU RESISTANCE TO HOUSEHOLD BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHHEMIKALIEN УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ СРЕДСТВАМ RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO	EN ISO 10545-13	min. B мин. B	A
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ RESISTENZA AGLI ACIDI	PN-EN ISO 10545-13	Deklarowane Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	LA
			HA
ODPORNOŚĆ NA SZOK TRMICZNY THERMAL SHOCK RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	PN-EN ISO 10545-9	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE CRAZING RESISTANCE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN GLASURRISSSE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ МЕЛКИХ ТРЕЩИН RESISTENZA AL CAVILLO	EN ISO 10545-11	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste
KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWOŚLIZGOWEJ NON-SLIP QALITIES ANTIRUTSCHKLASSE КЛАСС ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СВОЙСТВ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN EN 16165:2021 DIN 51097	Deklarowane Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	R10
			C
DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (DCOF) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (DCOF) ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (DCOF) COEFFICIENTE DINAMICO D'ATTRITO (DCOF)	ANSI A326.3:2021	Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	Dry 0,75 Wet 0,68




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/

TECHNICAL CHARACTERISTICS/ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/
CARATTERISTICHE TECNICHEPŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411 GRUPA BІа; SZKLIWIONE (GL)Dry-pressed ceramic tiles with water absorption $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411 Group BІа; Glazed (GL)Trockengepresste Keramikfliesen mit geringer Wasseraufnahme von $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411 Gruppe BІа; Glasiert (GL)Керамическая плитка сухого прессования с водопоглощением $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411 группа BІа; глазурованный (GL)Piastrelle ceramiche pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411 gruppo BІа; smaltato (GL)

NAZWA/ COLLECTION NAME/ NAME/ НАЗВАНИЕ/ NOME	KOLOR/ COLOUR/ FARBE/ ЦВЕТ/ COLORE	POWIERZCHNIA/ SURFACE/ OBERFLÄCHE/ ПОВЕРХНОСТЬ/ SUPERFICIE	FORMAT [cm]/ DIMENSION [cm]/ FORMAT [cm]/ ФОРМАТ [cm]/ FORMATO [cm]	GRUBOŚĆ [mm]/ THICKNESS [mm]/ DICKE [mm]; ТОЛЩИНА [мм]/ SPESSORE [mm]	REKTYFIKACJA/ RECTIFIED/ REKTIFIZIERTE FLIESEN/ ИСПРАВЛЕНИЕ/ RETTIFICA
PIZARRA	grey, dark grey, antracite	mat	60x120	20	✓
	cream, grey, dark grey, antracite		60x60	20	
	cream, grey, dark grey, antracite		45x90	20	
	grey, dark grey, antracite		90x90	20	
				30	

WŁAŚCIWOŚCI/ PHYSICAL PROPERTIES/ EIGENSCHAFTEN/ СВОЙСТВА/ PROPRIETÀ	METODA BADANIA TEST METHOD TESTMETHODE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ METODO DI PROVA	WYMAGANIA NORMY REQUIREMENTS NORMANFORDERUNGEN ТРЕБОВАНИЯ НОРМЫ VALORE RICHIESTO DALLE NORME	ŚREDNIE OSIĄGNIĘTE PARAMETRY MEAN VALUE ACHIEVED DURCHSCHNITTlich ERREICHTE PARAMETER СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ PARAMETRI MEDI RAGGIUNTI	
NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%] WATER ABSORPTION [%] WASSERAUFNAHME [%] ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ [%] ASSORBIMENTO D'ACQUA [%]	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5$	0,1 – 0,2	
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm²] FLEXURAL TENSILE STRENGTH [N/mm²] BIEGEFESTIGKEIT [N/mm²] ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ [Н/мм²] RESISTENZA ALLA FLESSIONE	EN ISO 10545-4	≥ 35	30 mm	48
			20 mm	43
SIŁA ŁAMIĄCA [N] BREAKING STRENGTH [N] BRUCHLAST [N] ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ [Н] FORZA DI ROTTURA [N]	EN ISO 10545-4	$\geq 1\ 300$	30 mm	26 000
			20 mm	8 500
MROZOODPORNOŚĆ FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ RESISTENZA AL GELO	EN ISO 10545-12	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste	
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI ABRASION RESISTANCE PEI ABRIEBFESTIGKEIT PEI ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI)	EN ISO 10545-7	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	4	
ODPORNOŚĆ NA PLAMIENTE RESISTANCE TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 10545-14	min. 3 мин. 3	5	
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEM. DOM. UŻYTKU RESISTANCE TO HOUSEHOLD BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHHEMIKALIEN УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВЫМ СРЕДСТВАМ RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO	EN ISO 10545-13	min. B мин. B	A	
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO CHEMICALS CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ RESISTENZA AGLI ACIDI	EN ISO 10545-13	Deklarowane Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	LA	
			HA	
ODPORNOŚĆ NA SZOK TRMICZNY THERMAL SHOCK RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	EN ISO 10545-9	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste	
ODPORNOŚĆ NA PĘKNIĘCIA WŁOSKOWATE CRAZING RESISTANCE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN GLASURRISSE УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОЯВЛЕНИЮ МЕЛКИХ ТРЕЩИН RESISTENZA AL CAVILLO	EN ISO 10545-11	Wymagane Recuired Enforderlich Требуется Richiesto	Odporne Resistance Beständig Устойчивая Resiste	
KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWPÓŚLIZGOWEJ NON-SLIP QUALITIES ANTIRUTSCHKLASSE КЛАСС ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ СВОЙСТВ RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	DIN EN 16165:2021	Deklarowane Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	R11	
	EN 16165:2021 an. A		B	
DYNAMICZNY WSPÓŁCZYNNIK TARCIA (DCOF) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT (DCOF) ДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ (DCOF) COEFFICIENTE DINAMICO D'ATTRITO (DCOF)	ANSI A326.3:2021	Deklarowane Declared Angegeben Декларируемые Dichiarato	Dry 0,84	
			Wet 0,78	

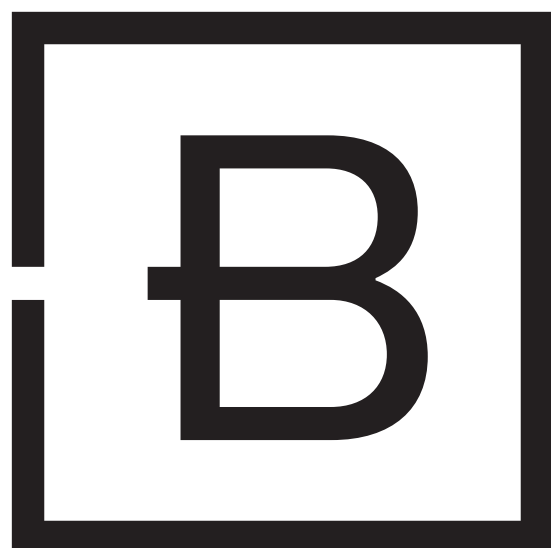



BACH

IHREM
VORHABEN
VERBUNDEN.

AUCH IN IHRER NÄHE:

NIEDERLASSUNG:

59557 Lippstadt ■ ■
Am Mondschein 30
Tel.: 02941-983-0
Fax: 02941-983-171

37691 Boffzen ■
Bahnhofstraße 23
Tel.: 05271-955-0
Fax: 05271-955-150

99734 Nordhausen
Kommunikationsweg 9
Tel.: 03631-633-0
Fax: 03631-633-140

06295 Eisleben ■
Alleebreite 7-8
Tel.: 03475-776-0
Fax: 03475-776-176

37079 Göttingen ■ ■
Florenz-Sartorius-Str. 3
Tel.: 0551-50489-0
Fax: 0551-50489-50

ZWEIGSTELLEN:

33332 Gütersloh ■
Wiedenbrücker Str. 16
Tel.: 05241-99406-0
Fax: 05241-99406-406

59939 Olsberg
In der Ramecke 1
Tel.: 02962-9744692
Fax: 02962-9744694

33102 Paderborn
Hohenloher Weg 75
Tel.: 05251-540194-0

33154 Salzkotten
Geseker Straße 49
Tel.: 05258-935580-0

59494 Soest
Overweg 26
Tel.: 02921-350991-0

59581 Warstein
Zum Puddelhammer 8a
Tel.: 02902-978855-0
Fax: 02902-978855-9

34560 Fritzlar
Haddamar Weg 9
Tel.: 05622-910501
Fax: 05622-910377

37574 Einbeck
Insterburger Str. 2
Tel.: 05561-313189-0
Fax: 05561-313189-50

37603 Holzminden
Zeppelinstraße 8
Tel.: 05531-121499-0
Fax: 05531-121499-9

32839 Steinheim
Anton-Becker-Straße 3
Tel.: 05233-383099-0
Fax: 05233-383099-9

31785 Hameln
Wehrberger Str. 55
Tel.: 05151-784449-0
Fax: 05151-784449-9

32676 Lügde
Siemensstraße 9
Tel.: 05281-160022-0
Fax: 05281-160022-9

99734 Nordhausen ■ ■
Helmestraße 26
Tel.: 03631-633-49
Fax: 03631-633-147

99706 Sondershausen
Schachtstraße 7
Tel.: 03632-54130-0
Fax: 03632-54132-0

06484 Quedlinburg
Stresemannstraße 2
Tel.: 03946-90791-0
Fax: 03946-90791-30

37339 Worbis
Nordhäuser Straße 38
Tel.: 036074-20069-0
Fax: 036074-20069-9

06406 Bernburg ■
Zepziger Weg 1 d
Tel.: 03471-3223-0
Fax: 03471-3223-59

06217 Merseburg ■
Ladegaststraße 3
Tel.: 03461-4739-0
Fax: 03461-4739-80

06618 Naumburg
Weißenfeller Str. 48
Tel.: 03445-781079-0
Fax: 03445-781079-50

06526 Sangerhausen
Am Brandrain 1
Tel.: 03464-570012
Fax: 03464-572838

39261 Zerbst ■
Coswiger Straße 17
Tel.: 03923-61208-0
Fax: 03923-61208-9

37115 Duderstadt
Hindenburgering 9-11
Tel.: 05527-99728-0
Fax: 05527-99728-8

37269 Eschwege ■
Thüringer Str. 25
Tel.: 05651-22710-0
Fax: 05651-22710-20

37154 Northeim
Fuchsbäumer Weg 4
Tel.: 05551-988045-0
Fax: 05551-988045-50

31137 Hildesheim ■
Hafenstraße 16
Tel.: 05121-28931-0
Fax: 05121-28931-40

37520 Osterode
Gipsmühlenweg 15
Tel.: 05522-502697-0
Fax: 05522-502697-9

- mit Bad- und Fliesenausstellung
- mit Fliesenabholmarkt
- Verwaltung



Baustoffe



Fliesen



Heizung



Sanitär



HERMANN BACH GMBH & CO. KG
www.bach-handel.de

Bildmaterial: HERMANN BACH, stargres, shutterstock

Stand 2025