



## NEU: ENERGIEEFFIZIENTE DACHDÄMMUNG MIT DER URSA AUFSPARRENDÄMMPLATTE

Natürliche Dämmstoffe aus Mineralwolle wie URSA GEO haben sich bei der Dämmung des Daches bestens bewährt. Sie schützen den Dachraum vor Kälte und Hitze und verbessern die Energieeffizienz des Hauses. Um die aktuellen Anforderungen der EnEV zu erfüllen, ist eine Kombination aus Zwischen- und Aufsparrendämmung die optimale Lösung. Ausgeführt mit URSA Mineralwolle bietet sie hervorragenden Wärmeschutz sowie Schall- und Brandschutz. Zudem kann die URSA Aufsparrendämmung die Wärmebrückenproblematik lösen.

### Die neue URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS

Die URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS ist eine wertvolle Ergänzung für jedes Steildach in Neubau und Sanierung. Sie bietet mit der für Mineralwolle besten Wärmeleitfähigkeit von  $0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  einen ausgezeichneten Wärmeschutz und große Behaglichkeit bei sommerlicher Hitze und winterlicher Kälte. Die URSA Aufsparrendämmplatte ist mit einem Stufenfalz ausgestattet, der eine wärmebrückenfreie Verlegung ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die in ihrem Kern nicht brennbare Dämmplatte durch ihre hervorragenden schalldämmenden Eigenschaften für Ruhe vor Lärmbelastungen von außen. Die uneingeschränkt und durchgängig diffusionsoffene Aufsparrendämmplatte ermöglicht einen sicheren Feuchtetransport von innen nach außen. Gleichzeitig stellt die aufkaschierte Unterdeckbahn die Regensicherheit des Daches her.


### Zeitsparende und sichere Verlegung

Die Aufsparrendämmplatten ergeben in Verbindung mit weiteren Systemkomponenten ein vollständiges System, das in sich Wärme-, Schall- und Feuchteschutz bietet. Die notwendigen Befestigungsmittel sind hochwertige und statisch zugelassene Spezialschrauben, die eine schnelle und sichere Verlegung ermöglichen. Die Plattenabmaße sowie der Stufenfalz sorgen für eine zeitsparende und fugenfreie Verlegung. Die aufkaschierte Unterdeckbahn sorgt mit ihren Überlappungen und integrierten Selbstklebestreifen für eine flächendeckende Herstellung der Regensicherheit.


So entsteht eine geschlossene Dämmebene, die für sich allein oder in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung mit URSA Mineralwolle ein besonders hohes Maß an Energieeffizienz und Wohnbehaglichkeit bietet.

### **Der URSA-Service:**

URSA liefert auf Wunsch baustellenbezogen eine statische Vorbemessung für die Befestigung der Aufsparrendämmung. Auf dieser Basis erhalten Sie Auskunft über die benötigten Befestigungselemente.

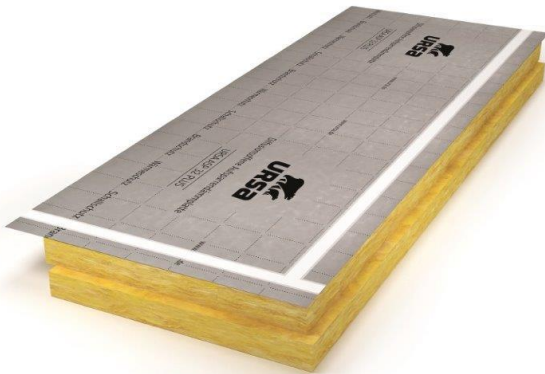

*Die neue URSA Aufsparrendämmplatte ASP 32 PLUS - für eine zeitsparende und sichere Verlegung in Neubau und Sanierung.*

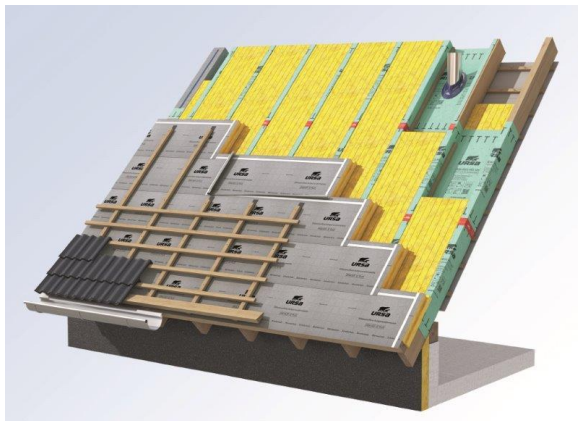

*Die URSA Aufsparrendämmplatten ASP 32 PLUS ergeben in Verbindung mit weiteren Systemkomponenten ein vollständiges System, das in sich Wärme-, Schall- und Feuchteschutz bietet.*

XXX

**URSA** ist einer der führenden europäischen Hersteller von Dämmstoffen aus Mineralwolle und XPS für den Wärme-, Schall- und Brandschutz. Die innovativen Qualitätsmarken umfassen den weißen Premiumdämmstoff URSA PUREONE, URSA GEO, URSA XPS, das Unterspann- und Unterdecksystem URSA SECO, URSA AIR Mineralwolle-Platten für die Erstellung von Lüftungskanälen sowie ein ausgewähltes Sortiment praxisbewährter Zubehörteile. URSA Deutschland GmbH ist Mitglied im FMI Fachvereinigung Mineralwolleindustrie e.V., Berlin, FPX Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff, Rossdorf bei Darmstadt, und FVHF - Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete Fassaden e. V., Berlin.